



Учет сточных вод





35+

лет работы

30 %

рынка приборного
учета РФ и СНГ

> 200

региональных
представительств
и сервисных центров

40 000 м²

производственных
площадей

> 50 000

довольных
заказчиков

> 150 000

изделий ежегодно

Собственное производство

Взлет — ведущее российское производственное предприятие полного цикла, предлагающее приборы учета расхода жидкостей, тепловой энергии и газов.

Собственный современный завод с конструкторским бюро выпускает оборудование с подтвержденными техническими показателями точности и надежности.



Посетите виртуальный тур по заводу в Санкт-Петербурге





Крупнейшая водопроливная установка в России и Восточной Европе

Уникальная разработка Взлет для проведения высокоточных измерений эксплуатируется на предприятии. Поверочная установка для больших диаметров до 1200 мм – Взлет ВПУ-III-1, относится к установкам водонапорного типа.

Основные характеристики

- расходная характеристика – от 0,3(0,02) до 10 000 м³/ч
- высота башни – 30 м
- объем башни – 220 м³
- время заполнения башни – 600 с

Выпускаемое оборудование

- Электромагнитные расходомеры
- Ультразвуковые расходомеры
- Кориолисовые расходомеры
- Вихревые расходомеры
- Радарные уровнемеры
- Приборы учета тепловой энергии
- Оборудование для автоматизации систем теплоснабжения
- Периферийные устройства и оборудование
- Программные комплексы различного назначения
- Поверочное оборудование



Сертификаты качества



- Система качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям **ISO 9001:2015**
- Продукция Взлет сертифицирована в РФ, странах СНГ и Европы
- Международные сертификаты OIML, MID и HART
- Допуск на производство и проектирование оборудования для атомной промышленности
- Компания внесена в реестр поставщиков нефтегазового комплекса
- Система качества предприятия сертифицирована в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018, ОГН1.RU.1401.K00184
- Свидетельство органа по сертификации СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ об оценке деловой репутации, ОГН1.RU.1401.00110




Импортозамещение

Оборудование марки Взлет
входит
в **«Перечень средств
измерений отечественного
производства,
аналогичных средствам
измерений
импортного производства».**

В ассортименте Взлет можно
подобрать аналоги
расходомеров, уровнемеров и
других средств учета
и контроля сред иностранных
производителей.



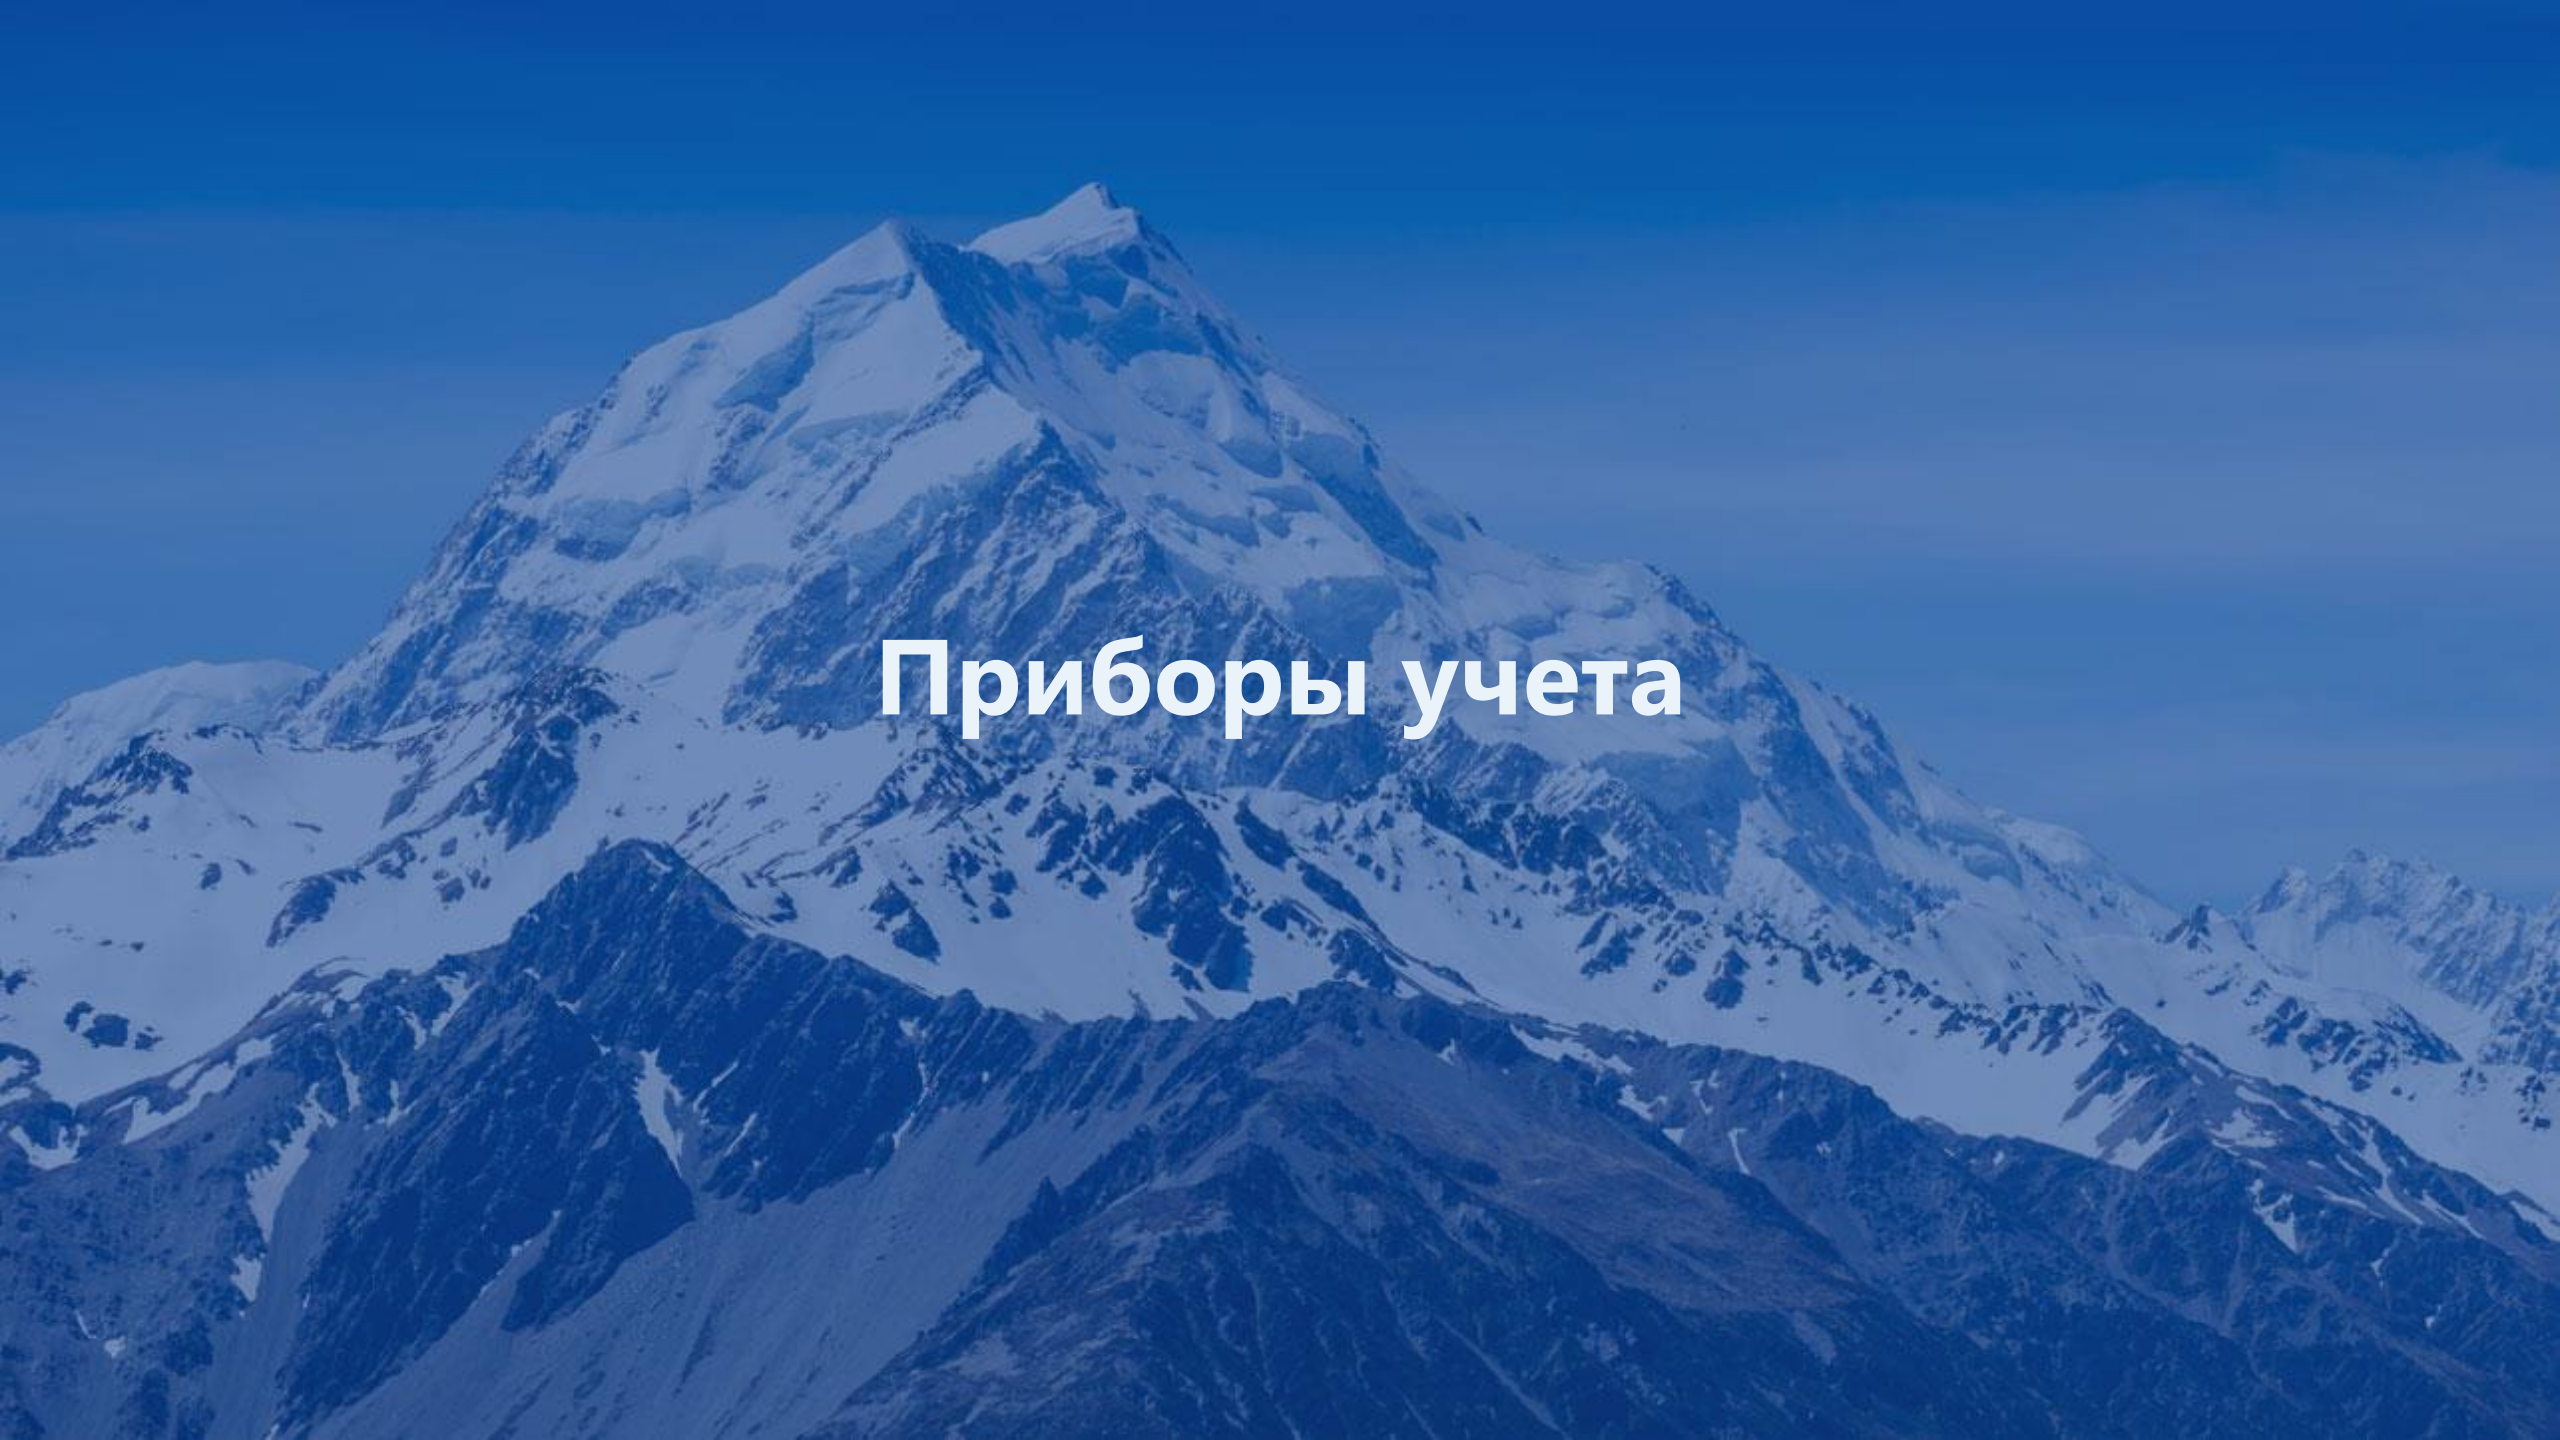

Приборы учета

Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет СК

измерения среднего объемного
расхода и объема холодной
воды, бытовых и промышленных
стоков, в том числе в условиях
постоянного затопления



Отличительные особенности Взлет СК

- перевод безнапорных в условно напорные трубопроводы
- автоматическое заполнение трубопровода
- присоединительная арматура в комплекте
- свободное подключение к системам диспетчеризации
- слабая чувствительность к составу жидкости

Характеристика	Значение
DN, мм	от 80 до 300
Относительная погрешность, %	2,0
Диапазон температуры измеряемой среды, °C	не менее 5·10 ⁻⁴
Степень защиты	IP68

Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет РСЛ

автоматическое бесконтактное
измерение объемного расхода,
объема различных жидкостей с
широким спектром свойств (включая
агрессивные) в безнапорных
трубопроводах и открытых каналах
(лотках, а также
открытых каналах произвольной
формы)



Отличительные особенности Взлет РСЛ

- помехозащищенность измерительного тракта, позволяющая использовать прибор в непосредственной близости от насосов, электродвигателей и других источников мощных промышленных помех
- автоматический учет изменения скорости звука в газовой среде
- периодическая самоочистка ультразвукового датчика от конденсата
- загрузка в прибор расходной характеристики трубопровода (лотка) непосредственно на объекте с помощью специализированного ПО

Характеристика	Значение
Погрешность измерения, %	5,0
Максимальная измеряемая дистанция, м	не менее 12
Потребляемая мощность, Вт	не более 20

Расходомер электромагнитный технологический Взлет ТЭР IP68

Предназначен для
высокоточного
и стабильного измерения расхода
и объема различных жидкостей с
режимом дозирования
и вычисления массы при
заданном значении плотности




Отличительные особенности Взлет ТЭР IP68

- Встроенная функция дозирования
- Учет агрессивных сред
- Учет абразивных сред
- Возможность выбора электродов: 12X18Н10Т, тантал, титан, хастеллой

Характеристика	Значение
DN, мм	от 10 до 500
Погрешность измерения, от %	0,35 (0,2; 0,5; 1)
Давление в трубопроводе, МПа	не более 2,5 (4,0 по заказу)
Диапазон температуры измеряемой среды, °C	от -10 до +150
Диапазон температуры окружающей среды, °C	от -60 до +70
Степень защиты	IP68
Вывод информации	RS-485 Modbus, Profibus, Ethernet, 4–20 мА, HART 7

Программа учета энергоресурсов Взлет СП

- Совместимость с приборами других производителей
- Неограниченное количество приборов учета в единой системе диспетчеризации
- Постоянная техническая поддержка
- Крупнейший в РФ реализованный проект: ГУП «ТЭК СПб» — свыше **15 000 узлов учета тепла** в одной системе

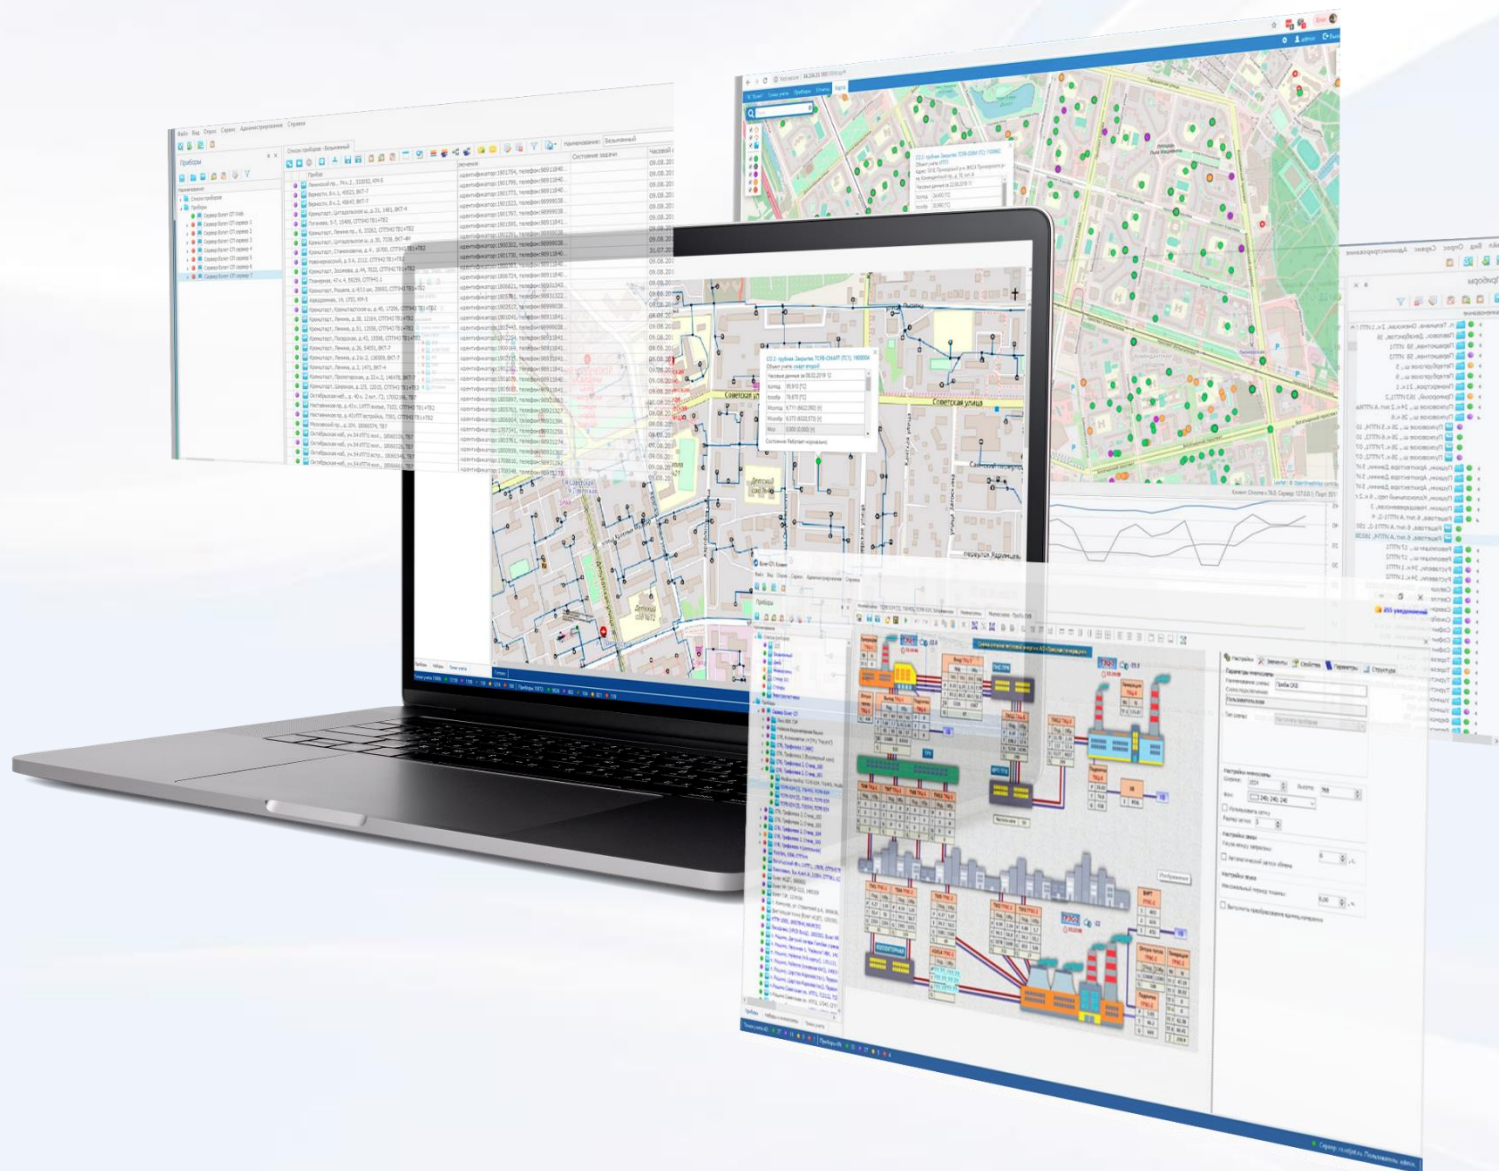

Преимущества Взлет СП

01

объединение в единую сеть приборов ХВС, ГВС, ЦО и электроэнергии

02

расширенная диагностика состояний объектов системы

03

возможность ввода приборов и точек учета из веб-интерфейса

04

ОРС-сервер для всех поддерживаемых приборов

05

удобство и быстрота получения архивных данных

06

исключение «человеческого фактора» и ошибок

07

возможность внедрения в автоматизированные системы управления технологическими процессами

08

коробочная версия программного обеспечения, независимая от онлайн-ресурсов



vzljet.ru